

Degrilleur à vis vertical ROTAMAT® RoK 4





Brevets internationaux

La solution attendue pour le dégrillage en poste de
pompage profond

Intégration aisée en ouvrage existant



►► Installation et principe de fonctionnement

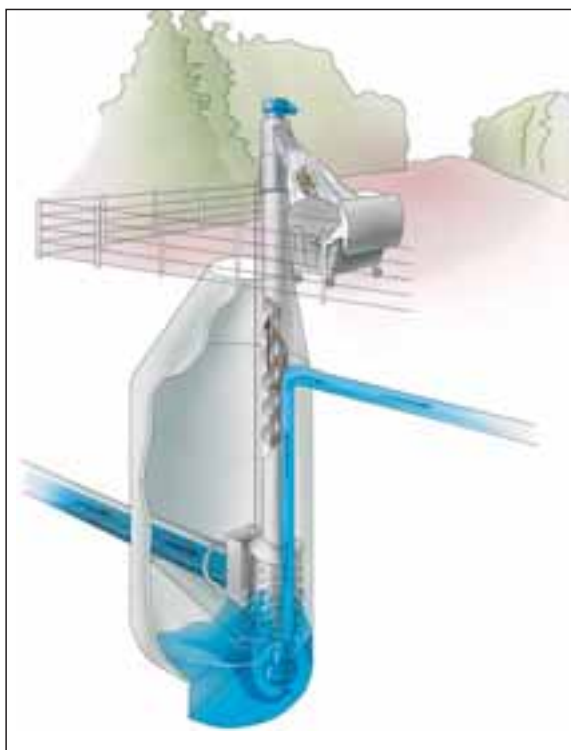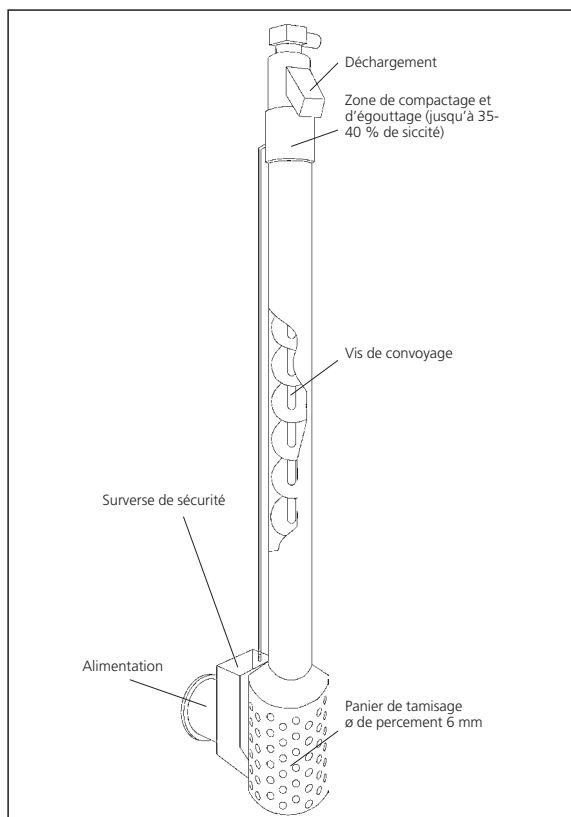

Dans sa version calorifugée, l'unité de tamisage s'installe sans complication en extérieur

►► Données de débit

Dimensions	Capacités de débit	
	L/sec	m ³ /h
300	35	126
500	70	252
700	120	432

►► Applications

- Protection des pompes contre les bouchages et les filasses
- Suppression des «points noirs» sur les réseaux d'assainissement
- Tamisage en tête de station d'épuration ou sur le dernier poste de relevage avant un lagunage

►► Avantages

- Tamisage automatique, convoyage et compactage des déchets en une seule étape
- Installation simple et rapide dans des postes de pompage existants
- Rapport service rendu/investissement exceptionnel
- Simple, robuste et sûr

HUBER TECHNOLOGY S.à r.l.

13 avenue de la Gare
67140 BARR

Téléphone: +33 - 3 88 08 18 34

Télécopie: +33 - 3 88 08 14 98

e-mail: info@huber.fr

Internet: www.huber.fr

Tous droits de modifications réservés

Dégrilleur à vis vertical
ROTAMAT® RoK 4