



Dégrilleur grossier CLIMBMAX®



Technique éprouvée spécifique au dégrillage grossier
Robuste et facile à exploiter
Installation aisée dans canal existant
Livable en acier spécial et en inox



►► Installation et principe de fonctionnement

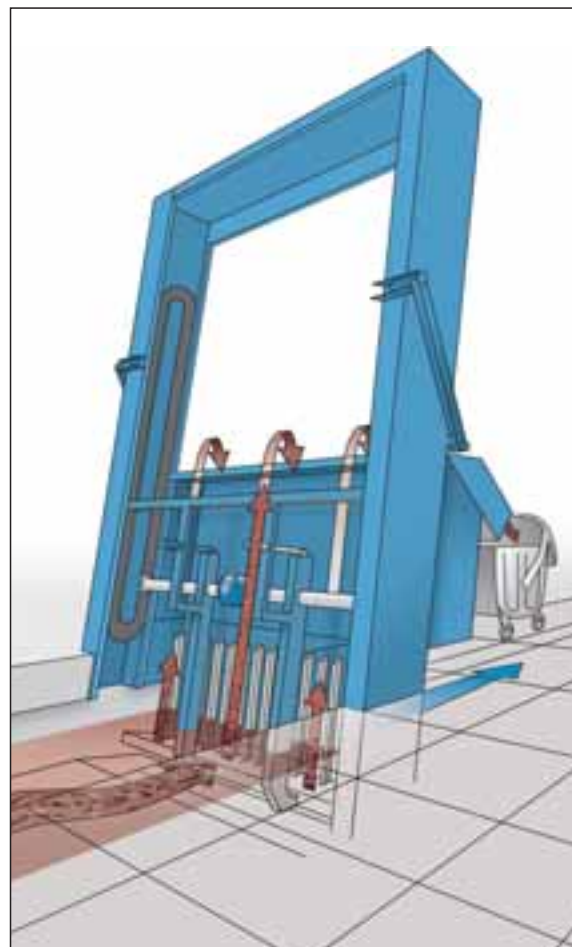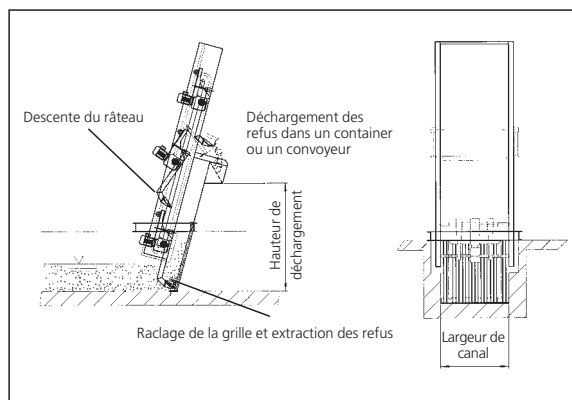

►► Avantages du dégrilleur grossier CLIMBMAX®

- La qualité du CLIMBMAX® réside dans son système d'entraînement. Le râteau est fixé à un chariot roulant sur une crémaillère solidaire du cadre du dégrilleur :

Le chariot reste toujours dans l'axe du dégrilleur car les pignons d'entraînement sont en prise parallèlement sur les deux montants du cadre. Les blocages dus à l'allongement inégal de câbles ou chaînes de traction appartiennent au passé.

La profondeur de pénétration du râteau dans la grille est définie mécaniquement et apporte au CLIMBMAX® une sécurité de fonctionnement encore accrue.

Le chariot qui intègre tout le système d'entraînement évolue toujours au-dessus du niveau de l'eau. Aucune pièce en mouvement n'est noyée.

- Adapté à de très forts débits
- Construction robuste, montage possible en canal existant

►► Données techniques :

- largeur de canal : 600 à 2200 mm (*) en version standard
- hauteur de déchargement : dès 1835 mm + (par pas de 507 mm)
- hauteur d'eau : jusqu'à 2600 mm (*)
- entrefer standard : 10, 20, 30, 40 et jusqu'à 100 mm (*)

(*) autres dimensions sur demande

►► Applications :

- dégrillage en tête de station d'épuration urbaine et industrielle
- protection de pompes en poste de refoulement
- dégrillage grossier en captage de rivière
- dégrillage de surverse de bassin d'orage

HUBER TECHNOLOGY S.à r.l.

13 avenue de la Gare
67140 BARR

Téléphone: +33 - 3 88 08 18 34

Télécopie: +33 - 3 88 08 14 98

e-mail: info@huber.fr

Internet: www.huber.fr

Tous droits de modifications réservés

Dégrilleur grossier
CLIMBMAX®