




## Couverture mobile

Construction tout inox

en position fermée

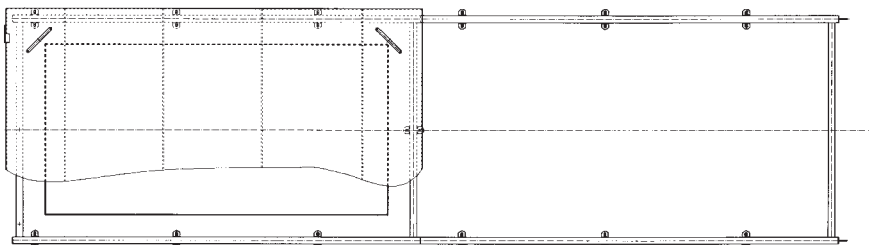

en position ouverte

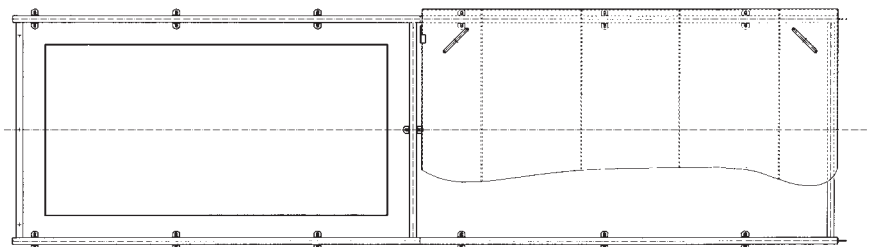

### Descriptif technique:

Couverture mobile, résistant au poids d'une personne, construction tout inox AISI 304, surface lisse.

**Couvercle** en tôle forte d'inox, équipé de galets nylon sur palier ne nécessitant aucun entretien et permettant de coulisser facilement; le couvercle recouvre les rails et ne peut être soulevé. Avec serrure de sécurité à canon européen permettant le verrouillage en position fermée.

Rails réalisés dans un tube rectangulaire de 60 x 30 x 2 mm, à visser au bord de l'ouverture.

Couvercle et rails soudés sous gaz inerte, décapés et passivés par bains.

Les dimensions seront fonction des contraintes du site, en distinguant :

- exécution linéaire,
- exécution circulaire.

L'ouverture complète du couvercle dégageant un large passage, cette trappe permet de couvrir un escalier.

#### Distributeur:

HUBER TECHNOLOGY  
 13 avenue de la Gare  
 67140 BARR  
 Tél. 03 88 08 18 34 – Fax 03 88 08 14 98

# HUBER TECHNOLOGY S.à r.l.

13 avenue de la Gare  
 67140 BARR



Téléphone: +33-388 08 18 34  
 Télécopie: +33-388 08 14 98  
 e-mail: info@huber.fr

fiche technique  
 Sous réserve de modifications 4/2003

**Couverture mobile**

## SD 12