

➤➤ Trappe de visite, étanche à la pluie, anti-effraction Type SD4

Forme ronde, construction tout inox.

Descriptif technique :

Trappe de visite ronde, étanche à la pluie, anti-effraction, résistant à une charge de 5 tonnes, avec contre cadre, construction tout inox AISI 304L, selon norme DIN 1239.

Couvercle en tôle d'inox épaisseur 4 mm, quatre pans, ouverture assistée par vérin à gaz en inox, système de sécurité de maintien en position ouverte, fermeture automatique par claquage, serrure de sécurité à canon européen de série, charnières horizontales renforcées intégrées et inaccessibles.

Cadre supérieur réalisé dans un profilé en L auquel est fixé solidement le capot par l'intermédiaire des charnières horizontales, avec joint d'étanchéité périphérique (eau, insectes...) résistant au gel et aux intempéries, Le cadre supérieur sera boulonné (de l'intérieur) au cadre inférieur.



Contre cadre inférieur réalisé dans un profilé en L avec pattes de scellement. Le cadre inférieur sera boulonné (de l'intérieur) au cadre supérieur, joint de caoutchouc d'étanchéité entre les deux cadres.

Couvercle et cadre soudés sous gaz inerte, décapés et passivés par bains.

Livré avec clef de service.

Options :

- Event DN 150 mm
- Isolation du couvercle (sans CFC).
- Filtre à pollen (remplacable)
- Cartouche filtre anti-odeur
- Grille anti-chute
- Serrure de sécurité inviolable: "Cylindre DENY"
- Inox AISI 316L
- Joint d'étanchéité fixé au couvercle
- Dispositif de sortie de secours

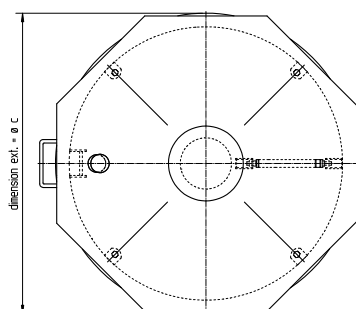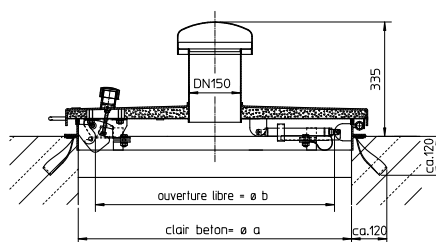

Exécution	Clair béton Øa	Code produit	Ouverture capot. Ø b	Dimensions Extérieurs cadre ø c	Poids approx. kg
A Standard	Ø 600	106/GRS	Ø 495	Ø 680	35
A Standard	Ø 800	108/GRS	Ø 695	Ø 880	50,5
A Standard	Ø 1000	101/GRS	Ø 895	Ø 1080	71
B Avec évent	Ø 600	106/GDRS	Ø 495	Ø 680	39
B Avec évent	Ø 800	108/GDRS	Ø 695	Ø 880	54
B Avec évent	Ø 1000	101/GDRS	Ø 895	Ø 1080	74
C Avec isolation, sans CFC	Ø 600	106/IRS	Ø 495	Ø 680	40,5
C Avec isolation, sans CFC	Ø 800	108/IRS	Ø 695	Ø 880	59
C Avec isolation, sans CFC	Ø 1000	101/IRS	Ø 895	Ø 1080	81
D Avec évent et isolation	Ø 600	106/IDRS	Ø 495	Ø 680	44
D Avec évent et isolation	Ø 800	108/IDRS	Ø 695	Ø 880	62
D Avec évent et isolation	Ø 1000	101/IDRS	Ø 895	Ø1080	84,5

Autres dimensions sur demande. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

HUBER TECHNOLOGY

10 A, Allée de l'Europe · F-67 140 BARR
Tél : + 33 - 3 88 08 51 52 · Fax : + 33 - 3 88 08 14 98
e-mail : info@huber.fr · Internet : www.huber.fr

Sous réserve de modifications techniques
Plans-No. 190.134, 9.2011

Trappe de visite, étanche à la pluie, anti-effraction
Type SD4