

►► Colonne de sécurité à échelons et rail anti-chute Type SiS 3

Colonne de sécurité à échelons et rail de sécurité

Construction tout inox AISI 304L.

Colonne, selon norme EN 14396 constituée d'un rail de sécurité avec échelons soudés sur sa partie arrière. Système d'ancrage par étriers à fixer sur le rail de la colonne par boulonnage et à la paroi avec goujons d'ancrage (espacement maximum entre les étriers 980 mm). Colonne livrée avec dispositif d'emmanchement (pour dispositif d'accès amovible), soudé sur le rail.


Rail de sécurité anti-chute, avec système pour emmanchement du dispositif d'accès recevant le coulisseau stop chute.

Echelons en profile en U de 30 mm à face supérieure perforée antidérapante et butées latérales. Espacement des échelons soudés, 280 mm.

Ensemble soudé sous gaz inerte, décapé et passivé par bains.

Options:

- Dispositif d'accès sécurisé amovible, à emmancher dans le dispositif du rail de sécurité, construction tout inox, hauteur 1260mm environ.
- Dispositif d'accès amovible avec rotation demi tour, à emmancher dans le dispositif du rail de sécurité, construction tout inox. Hauteur environ 1260 mm environ.
- Coulisseau stop chute muni d'amortisseur de chute à ruban type S5B type HSE-BFD et mousqueton avec certificat de conformité DEKRA EXAM CE0158 compatible avec rail de sécurité
- Inox 316L
- Harnais de sécurité d'après norme EN 361 (de forme A)
- Goujons d'ancrage en inox pour fixation HST-R-M 10.

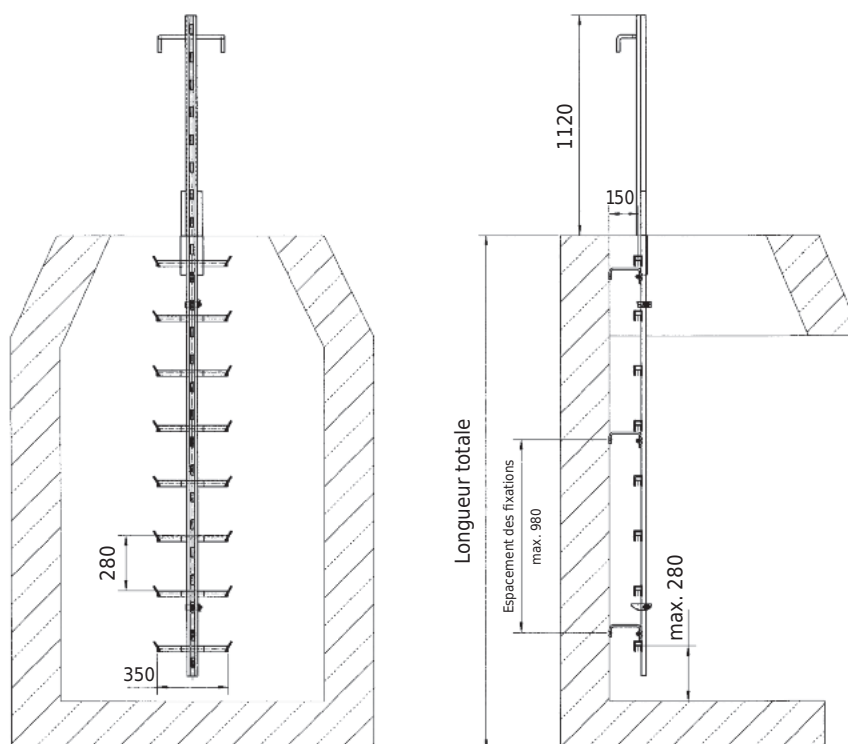

profondeur du regard en (m)	prof. jusqu'à (m)	Longueur (m)	Nb échelons	Poids
1,13	1,40	1,12	4	8
1,41	1,68	1,40	5	9
1,69	1,96	1,68	6	10
1,97	2,24	1,96	7	12
2,25	2,52	2,24	8	14
2,53	2,80	2,52	9	15
2,81	3,08	2,80	10	16
3,09	3,36	3,08	11	18
3,37	3,64	3,36	12	20
3,65	3,92	3,64	13	21
3,93	4,20	3,92	14	22
4,21	4,48	4,20	15	24
4,49	4,76	4,48	16	26
4,77	5,04	4,76	17	27
5,05	5,32	5,04	18	29
5,33	5,60	5,32	19	30
5,61	5,88	5,60	20	31
5,89	6,16	5,88	21	32

Toutes autres dimensions sur consultations.

HUBER TECHNOLOGY

10 A, Allée de l'Europe · F-67 140 BARR
 Tél : + 33 - 3 88 08 51 52 · Fax : + 33 - 3 88 08 14 98
 e-mail : info@huber.fr · Internet : www.huber.fr

Sous réserve de modifications techniques
 Plans-No. 190.146, 9.2011

Colonne de sécurité à échelons et rail anti-chute
Type SiS 3