

[Home](#) ■ [Produits](#) ■ [Equipements en inox](#) ■ [Equipements pour regards](#) ■ [Capots et trappes inox](#)

Capots et trappes inox



Capots et trappes HUBER en acier inoxydable:
la meilleure solution pour toute application !

- longévité exceptionnelle
- délai de livraison réduit
- tous les modèles sont disponibles dans une gamme de tailles standards ou en fabrication sur mesure.

Capot inox, étanche à la pluie, carré, SD1

Capot inox, étanche à la pluie, forme carrée, SD1

Livrable avec évent, isolation, filtre à pollen, ventilation active, serrure, visserie de fixation et joint ILLMOD. Applications: regards de source, regard d'aération, regards d'eaux usées, regards de pompe, regards pour clapets etc.



Capot inox, étanche à la pluie, rond, SD2

Capot inox, étanche à la pluie, forme ronde, SD2

Livable avec évent, isolation, filtre à pollen, ventilation active, serrure, visserie de fixation et joint ILLMOD. Applications: regards de



source, regard d'aération, regards d'eaux usées, regards de pompe, regards pour clapets etc.

Capot inox, anti-effraction, carré, SD3

Capot étanche à la pluie, forme carrée SD3, certification anti-effraction, serrure de sécurité en série, tôles de 4mm, contre-cadre. Livrable avec évent, isolation, filtre à pollen, ventilation active, visserie de fixation et joint ILLMOD. Applications: regards de source,



regard d'aération, regards d'eaux usées, regards de pompe, regards pour clapets etc.

Capot inox, anti-effraction, rond, SD4

Capot étanche à la pluie, forme ronde SD4, certification anti-effraction, serrure de sécurité en série, tôles de 4mm, contre-cadre. Livrable avec évent, isolation, filtre à pollen, ventilation active, visserie de fixation et joint ILLMOD. Applications: regards de source, regard d'aération, regards d'eaux usées, regards de pompe, regards débitmètre électromagnétique, regards pour clapets etc.



Capot inox, étanche à l'immersion, carré, SD5

Capot étanche à l'immersion, jusqu'à 5m de colonne d'eau, forme carrée

Applications: regards de puits, de source, regards d'aération, regards d'eaux usées, regards de pompe, regards débitmètre



électromagnétique, regards pour vanne, etc

Capot étanche à l'immersion, rond SD6

Capot étanche à l'immersion jusqu'à 3m, forme ronde

Applications: regards de puits, les sources, regards d'aération, regards d'eaux usées, regards de pompe, regards d'abimètre



électromagnétique, regards pour vanne, etc.

Trappe de voirie, carrée, SD7

Trappe de voirie en inox, étanche à la pluie, disponible en classes de charge 15kN, 125kN, 400kN, (900kN sur demande) carré, certification anti-effraction, certification selon DIN 1229.


Applications: fermeture de regards situés en zone à usage piétonnier ou situés en zone de circulation



Trappe de voirie, ronde, SD7.R

Trappe de voirie en inox, étanche à la pluie, disponible en classes de charge 15kN, 125kN, 400kN, (900kN sur demande), rond, certification anti-effraction, certification selon DIN 1229.

Applications: fermeture de regards situés en zone à usage piétonnier ou situés en zone de circulation

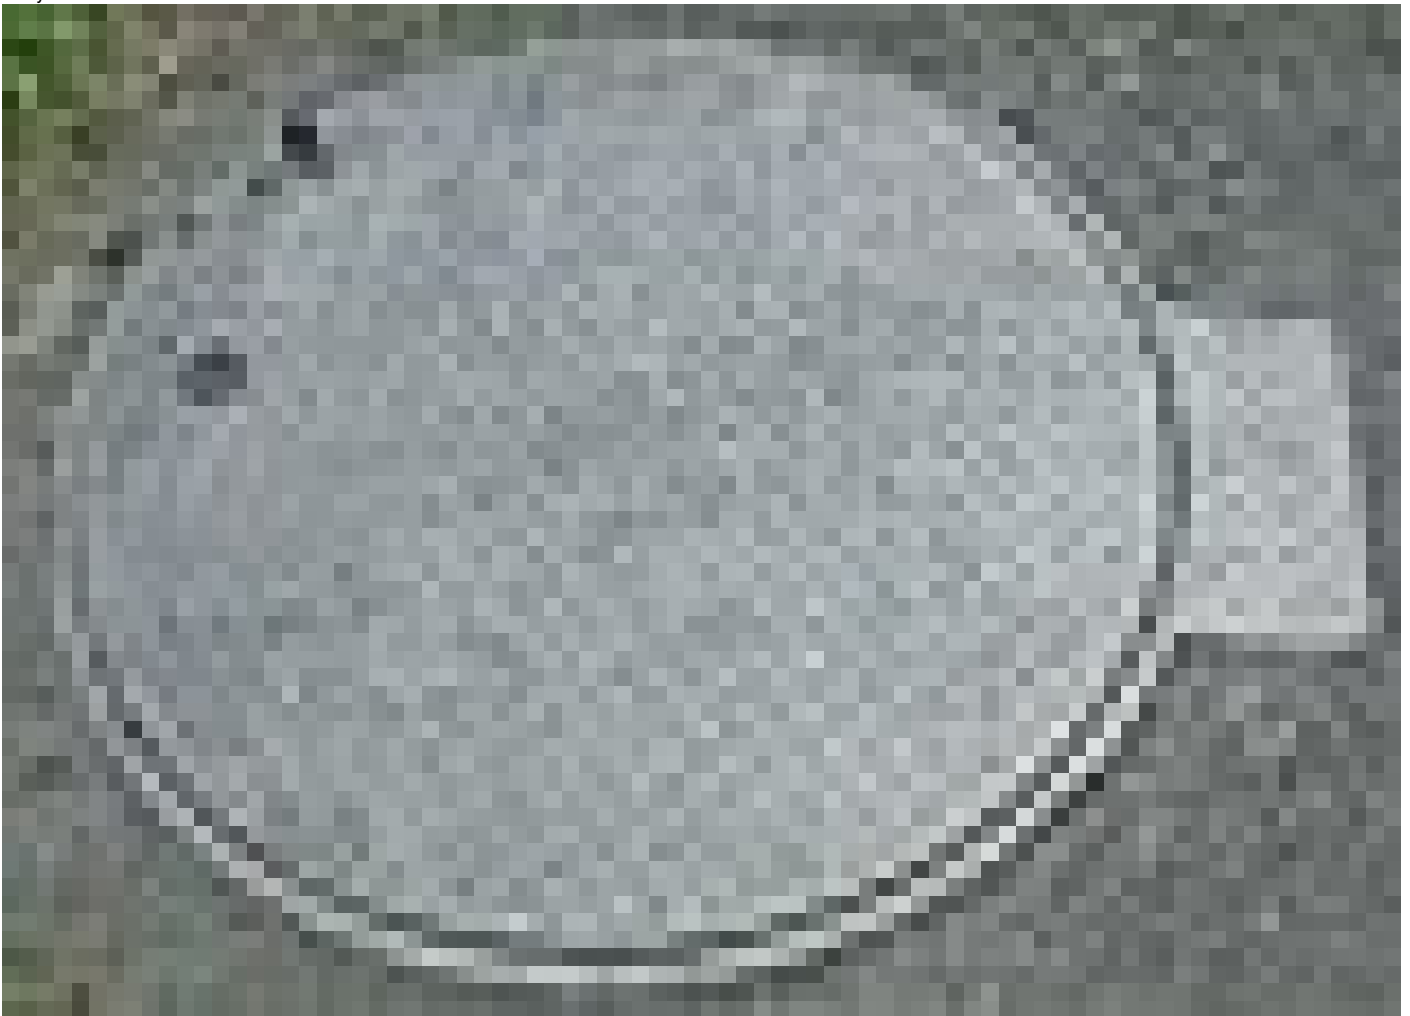

Couverture mobile SD12

Couverture mobile en inox.

Application : Bassins de rétention des eaux de pluie, bassins souterrains, pour l'accès aux regards. Le couvercle mobile permet un



accès spacieux à l'ouvrage de façon à pouvoir installer un escalier.

Avantages

Caractéristiques	Avantages	Effets positifs
en inox décapé en bain acide et passivé	longévité exceptionnelle	pas de travaux de réhabilitation, aucun entretien
étanche à la pluie	protection de l'humidité	regards secs
vérins à gaz en inox	ouverture facile et sécurisée	confort d'utilisation
charnières internes invisibles	accès impossible de l'extérieur	protection anti-effraction
système de maintien en position ouverte	sécurité et confort de travail	évite toute fermeture non intentionnelle
fermeture automatique	rapide et simple à fermer	confort d'utilisation
bouchon d'obturation de serrure en laiton	protection anti-pluie, anti-blessures	pas d'infiltrations d'eau
couvercle de forme légèrement surelevée au centre	écoulement des eaux de pluie, stabilité	passages à pied confortable, pas d'eau stagnante
évent de ventilation*	aération optimale	regards secs
grille anti-insectes*	évite l'intrusion d'animaux	aération du regard tout en garantissant sa propreté
Joint ILLMOD	isolation complète sans pont thermique	aucune formation de condensation
fixation par scellement ou vissage*	facilité de pose	adaptabilité maximale
possibilité de rajouter une serrure de sécurité sur un équipement existant	verrouillage supplémentaire	adaptabilité maximale
disponible en stock*	délai de livraison réduit	pas d'arrêt de chantier

Caractéristiques Techniques


- [SD 1](#) [pdf, 90 KB]
- [SD 2](#) [pdf, 70 KB]
- [SD 3](#) [pdf, 89 KB]
- [SD 4](#) [pdf, 80 KB]
- [SD 5](#) [pdf, 94 KB]
- [SD 6](#) [pdf, 55 KB]
- [SD 7](#) [pdf, 96 KB]
- [SD 7.R](#) [pdf, 244 KB]
- [SD 12](#) [pdf, 24 KB]

Références

- [Réhabilitation du local de surpression de la station de Wasserwerk Gerauer Land](#)
- [Trois raisons d'opter pour un capot de HUBER](#)
- [Equipements vétustes, bombes à retardement ?](#)
- [Improved security for working in manholes – safe opening and access](#)
- [Trappes Anti-infraction – Encore plus résistantes !](#)
- [Nouvelle certification pour la trappe Inox SD7 !](#)
- [Bayonne in France brings their old well shafts for potable water supply to a state-of-the-art level](#)

Media





HUBER manhole equipment:
production & in operation
https://www.youtube.com/watch?v=eOOBIZwQQ_Y

Produits annexes de la même gamme Equipements pour regards

- Echelles de sécurité
- Dispositifs d'accès
- Cheminée d'aération et de ventilation
- Poste de relèvement préfabriqué

S.à r.l. au capital de 75 000 EUR – RCS Colmar B389416231 – APE 4669B – Siret 389 416 231 00030 – N° TVA FR 08 389 416 231

Adresse :
10 A allée de l'Europe
67140 BARR
FRANCE

Télécopie :
+ 33 (0) 3 88 08 14 98
e-mail : info@huber.fr
internet : www.huber.fr

Téléphone administration : + 33 (0) 3 90 57 49 10
Téléphone commercial : + 33 (0) 3 88 08 51 52
Téléphone réalisation : + 33 (0) 3 88 08 59 60
Téléphone SAV : + 33 (0) 3 90 57 49 09

BNP PARIBAS : BIC BNPAFRPPSTR
IBAN FR76 3000 4004 8700 0100 0723 125
CIC BANQUE CIAL : BIC CMCIFRPP
IBAN FR76 3008 7330 8000 0428 2740 114
